中国联通 SGIP1.2 模拟网关使用说明



软件作者： PrinceToad

联系方式: princetoad@126.com


更新时间: V1.21 Nov.06.03

作者主页： Http://princetoad.xiloo.com

功能介绍

1. 运用线程池原理，支持大量并发连接，命令处理速度快。
2. 可以主动批量下发 Deliver 消息，可以自定义 Deliver 消息的任何字段内容，以及 MO 消息发送的循环次数，相邻两条消息的间隔时间。
3. 具有日志记录功能。
4. 自定义功能强，可以自定义日志记录方式，以及屏幕输出方式。
5. 目前,只支持 sgip 专用方式,不支持 http 方式。
6. **支持短消息群发功能。**

程序界面预览

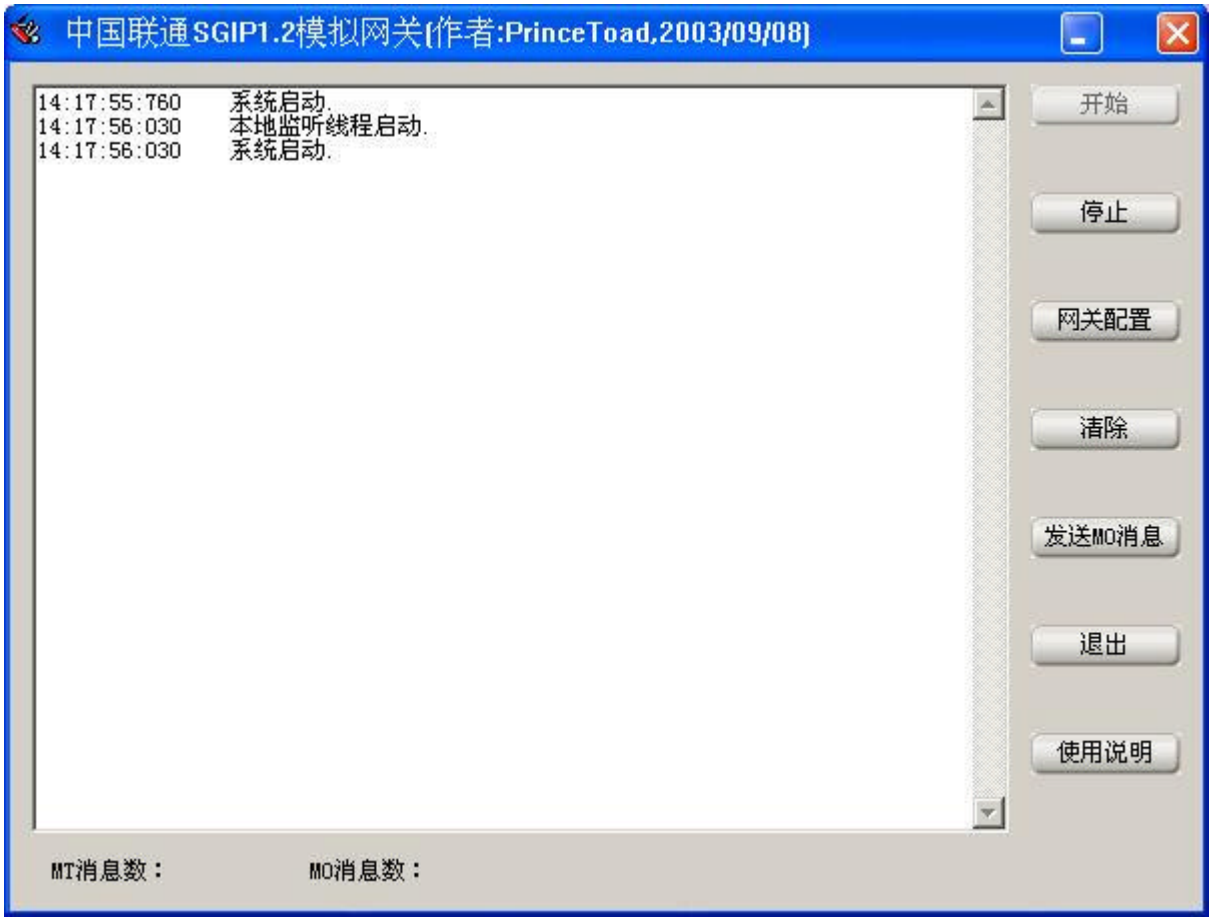

使用说明


开始

程序启动后，需要点击“开始”按钮启动服务，启动后，才可以发送 MO 消息，同时网关开始监听 SP 的连接，模拟网关不对用户名密码进行鉴权。

停止

停止服务，可以通过重新点击开始按钮重新启动。

网关配置

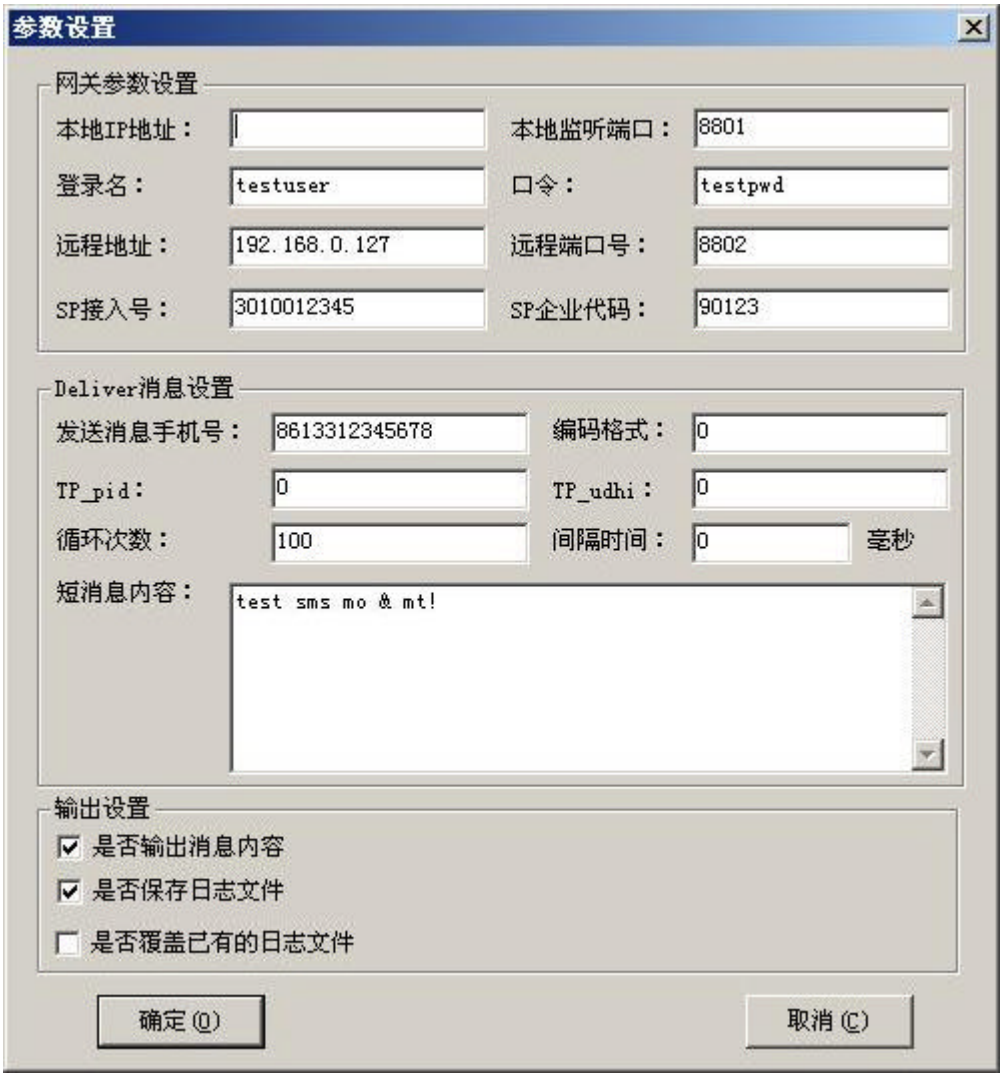

网关配置对话框

其中”Deliver 消息设置”中的参数，是在主动发送 MO 消息时用的(点击主界面上的”发送 MO 消息”)。

当选择输出消息内容时，模拟网关将在屏幕上打印出收到的 Submit 消息的字段内容，将导致处理速度非常慢(因为需要向屏幕输出)，所以做大业务测试时，不要选中该项。

有些配置修改后，需要重新启动服务才生效，例如：”是否覆盖已有的日志文件”。

清除

清空屏幕输出框的内容。

发送 MO 消息

主动向 SP 发送 MO 消息，消息定义，循环次数，两次消息中的间隔时间等在“网关配置”中的“Deliver 消息设置”中设置。

退出

这个不用说了吧！

使用说明